




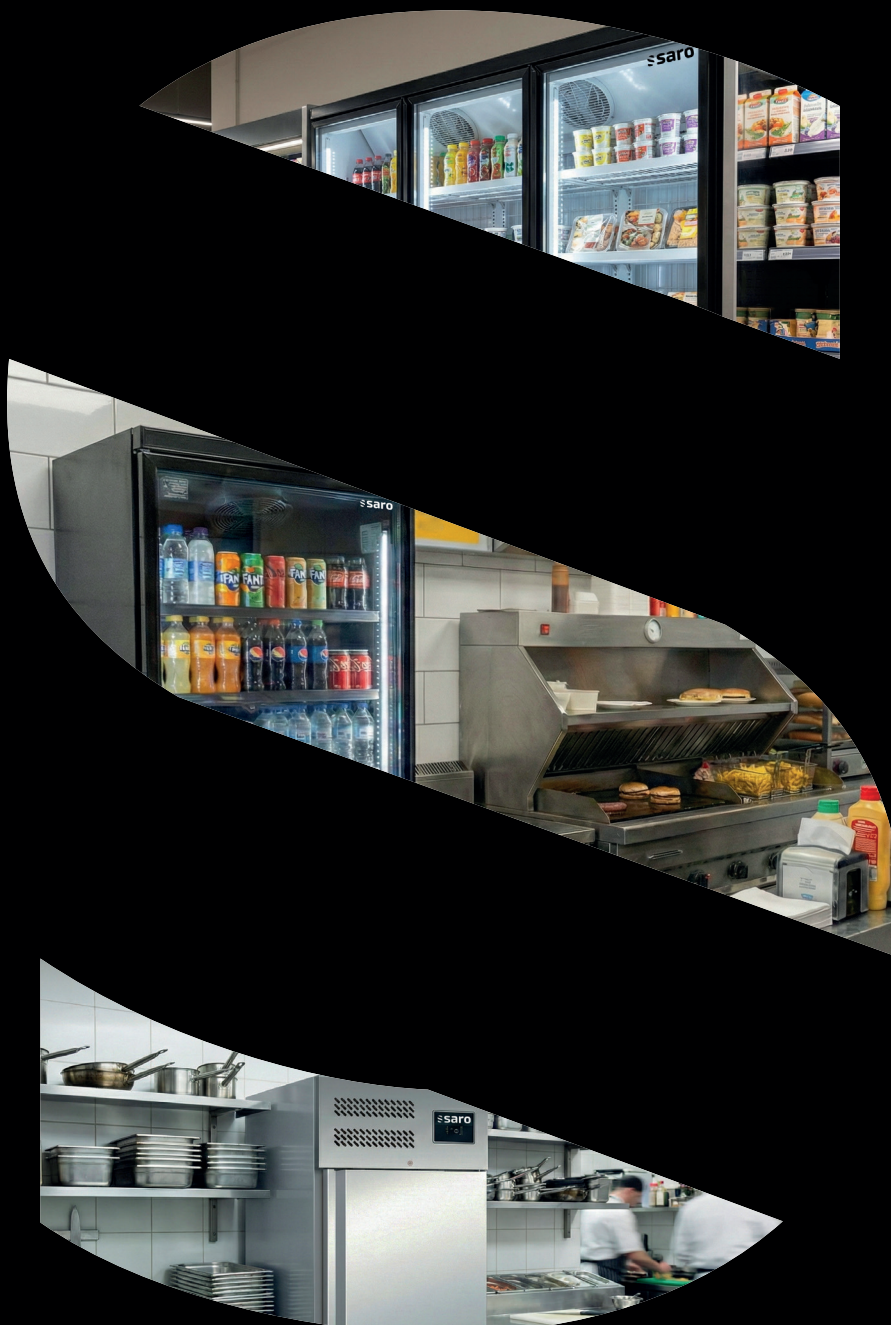



Breites Sortiment mit rund 1800 Artikeln aus den Bereichen Hotel, Restaurant, Catering und Supermarkt



Wie gewohnt erhalten Sie eine 24-monatige Garantie auf unsere Geräte. Für gekennzeichnete Geräte erhalten Sie sogar 5 oder 10 Jahre Garantie!



Reparaturservice für Großgeräte vor Ort und garantierte Ersatzteilversorgung für mindestens 10 Jahre



Den Großteil unseres Sortiments finden Sie im Planungsprogramm SWS. Bei Fragen zu unseren Artikeln oder zur Unterstützung beim Erstellen der Zeichnung, sprechen Sie uns einfach an!



Direkte Ansprechpartner für Service, Technik & Vertrieb



Stetige Qualitätskontrolle von ausgewählten Spezialisten in den Werken vor Ort, für einen hohen Qualitätsstandard



Versand innerhalb von 24 Stunden zu Ihnen, oder direkt zu Ihren Kunden



Wir bieten Serviceleistungen im Bereich der Logistik. Von Express bis zum 2-Mann Handling. Sonderwünsche? Sprechen Sie uns an!

Legende:

-  SARO Vor-Ort Service
-  Versandart: Spedition
-  Anschlusswert
-  Temperatur in °C
-  Brutto Gewicht in kg
-  Abmessungen in mm
-  Rost Abmessungen in mm
-  Inhalt in Liter



Kühlschränke 4 - 7

SARO Kühlschrank mit Glastür <i>Modell GTK 600 PRO - schwarz</i>	4
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren <i>Modell GTK 1000 PRO - schwarz</i>	5
SARO Kühlschrank mit 3 Glastüren <i>Modell GTK 1530 PRO</i>	6
SARO Kühlschrank mit 3 Glastüren <i>Modell GTK 1530 S PRO – schwarz</i>	7
SARO Getränkekühlschrank mit Werbetafel <i>Modell DK 134 PRO</i>	8
SARO Gewerbekühlschrank <i>Modell GN 700 TN PRO</i>	9

Tiefkühlschränke 10 - 15

SARO Tiefkühlschrank mit Glastür <i>Modell GTK 560 PRO - schwarz</i>	10
SARO Tiefkühlschrank mit 2 Glastüren <i>Modell GTK 930 PRO - schwarz</i>	11
SARO Tiefkühlschrank mit 3 Glastüren <i>Modell GTK 1480 PRO</i>	12
SARO Tiefkühlschrank mit 3 Glastüren <i>Modell GTK 1480 S PRO - schwarz</i>	13
SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN <i>Modell GN 700 BT PRO</i>	14
SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN <i>Modell GN 1410 BT PRO</i>	15

SARO Kühlschrank mit Glastür
Modell GTK 600 PRO - schwarz



GTK 600 PRO - schwarz

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium
- Tür selbstschließend, doppelverglast
- 5 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,323 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 614 / 495 Liter
- Innenmaße: B 660 x T 595 x H 1568 mm
- Außenmaße: B 750 x T 710/740 x H 2003 mm
- 4 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 130 / 141,5 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GTK 600 PRO - schwarz	453-1115	4017337067152
 230 V - 50 Hz - 0,323 kW  +1 / +10  141,5  Innen: B 660 x T 595 x H 1568 mm  Außen: B 750 x T 710/740 x H 2003 mm  5 x B 637 x T 480 mm  614 / 495		

SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren
Modell GTK 1000 PRO - schwarz



GTK 1000 PRO - schwarz

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium
- 2 Türen selbstschließend, doppelverglast
- 10 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,460 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 1081 / 809 Liter
- Innenmaße: B 1163 x T 595 x H 1568 mm
- Außenmaße: B 1253 x T 710/740 x H 2003 mm
- 4 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 179 / 197 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GTK 1000 PRO - schwarz	453-1117	4017337067169
 230 V - 50 Hz - 0,460 kW  +1 / +10  197  Innen: B 1163 x T 595 x H 1568 mm  Außen: B 1253 x T 710/740 x H 2003 mm  10 x B 566 x T 480 mm  1081 / 809		

SARO Kühlschrank mit 3 Glastüren

Modell GTK 1530 PRO



GTK 1530 PRO

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium weiß bzw. schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium
- 3 Türen selbstschließend, doppelverglast
- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 3x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,700 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 1664 / 1246 Liter
- Innenmaße: B 1790 x T 595 x H 1568 mm
- Außenmaße: B 1880 x T 710/740 x H 2003 mm
- 8 Räder (360° drehbar)
- Gewicht (netto/brutto): 207,5 / 235 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GTK 1530 PRO	453-1120	4017337067176

230 V - 50 Hz - 0,700 kW	+1 / +10	235
Innen: B 1790 x T 595 x H 1568 mm Außen: B 1880 x T 710/740 x H 2003 mm	Mitte: 5 x B 624 x T 480 mm Seiten: 10 x B 566 x T 480 mm	1664 / 1246

SARO Kühlschrank mit 3 Glastüren

Modell GTK 1530 S PRO - schwarz



GTK 1530 S PRO - schwarz

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium
- 3 Türen selbstschließend, doppelverglast
- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 3x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,700 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 1664 / 1246 Liter
- Innenmaße: B 1790 x T 595 x H 1568 mm
- Außenmaße: B 1880 x T 710/740 x H 2003 mm
- 8 Räder (360° drehbar)
- Gewicht (netto/brutto): 207,5 / 235 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GTK 1530 S PRO - schwarz	453-11201	4017337067183

230 V - 50 Hz - 0,700 kW	+1 / +10	235
Innen: B 1790 x T 595 x H 1568 mm Außen: B 1880 x T 710/740 x H 2003 mm	Mitte: 5 x B 624 x T 480 mm Seiten: 10 x B 566 x T 480 mm	1664 / 1246

SARO Getränkekühlschrank mit Werbetafel - schmal
Modell DK 134 PRO



DK 134 PRO

- Material: (Gehäuse und Innenraum) PCM beschichtet schwarz, (Türrahmen) Kunststoff schwarz
- Mit neutraler Werbetafel und 1 Glastür mit Griffmulde
- Tür doppelverglast, selbstschließend, abschließbar
- LED-Beleuchtung: Canopy (2,4 Watt), innen (0,4 Watt) und 2x an der Tür (4,8 Watt), separat schaltbar
- 6 höhenverstellbare, schwarze Roste mit Preisleisten
- Analoge Temperaturregelung
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Separater Kondensatorlüfter (im Boden) zur Wärmeableitung für bessere Energieeffizienz
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,115 kW
- Inhalt (brutto/netto): 150 / 130 Liter
- Innenmaße: B 325 x T 343 x H 1405 mm
- Außenmaße: B 403 x T 439 x H 1900 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 68 / 77 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)



Modell	Bestell Nr.	GTIN
DK 134 PRO	325-2250	4017337068555

230 V - 50 Hz - 0,115 kW	+2 / +8 °C	77
Innen: B 325 x T 343 x H 1405 mm Außen: B 403 x T 439 x H 1900 mm	6 x B 308 x T 273 mm	150 / 130

SARO Gewerbekühlschrank
Modell GN 700 TN PRO



GN 700 TN PRO

- Material: (Gehäuse) Edelstahl AISI 430, (Innenraum) Edelstahl AISI 304
- 1 Tür, selbstschließend, abschließbar, mit praktischer Magnetdichtung
- Türanschlag wechselbar
- 3 höhenverstellbare Roste, Traglast je Rost: bis ca. 25 kg verteilt
- Rosteinstellung bis 80 mm minimaler Abstand möglich
- Feste Rost-Einschubmöglichkeiten durch Seitenwand-Stanzung
- 1 Bodenrost (B 510 x T 605 mm) für die optimale, energiereduzierende Luftzirkulation
- Geeignet für 2/1 GN-Behälter
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 100 mm
- Umluftkühlung mit hocheffizientem Ventilator und optimaler Luftführung
- Automatisches Lüfterabschaltsystem bei Türöffnung
- Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,070 kW
- Roste: 3x B 530 x T 650 mm + für Boden: B 510 x T 605 mm
- Inhalt (brutto/netto): 560 / 408 Liter
- Innenmaße: B 533 x T 700 x H 1501 mm
- Außenmaße: B 740 x T 875 x H 2090 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 134 / 143 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
- Hochleistungsgerät!

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GN 700 TN PRO	323-1420	4017337068036

230 V - 50 Hz - 0,070 kW	-2 / +8 °C	143
Innen: B 533 x T 700 x H 1501 mm Außen: B 740 x T 875 x H 2090 mm	3x B 530 x T 650 mm 1x B 510 x T 605 mm	560 / 408

SARO Tiefkühlschrank mit Glastür
Modell GTK 560 PRO - schwarz



GTK 560 PRO - schwarz

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Glastürrahmen, Frontblende) Aluminium, schwarz lackiert; (Türgriff) Aluminium
- Tür selbstschließend, dreifachverglast, mit Heizfolie gegen Glasbeschlagung
- 5 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolation: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: -15 / -18 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,650 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 560 / 390 Liter
- Innenmaße: B 630 x T 580 x H 1538 mm
- Außenmaße: B 750 x T 760 x H 2003 mm
- 4 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 150 / 158,5 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GTK 560 PRO - schwarz	453-1122	4017337067190

 230 V - 50 Hz - 0,650 kW	 -15 / -18 °C	 158,5
 Innen: B 630 x T 580 x H 1538 mm Außen: B 750 x T 760 x H 2003 mm	 5x B 610 x 470 mm	 560 / 390

SARO Tiefkühlschrank mit 2 Glastüren
Modell GTK 930 PRO - schwarz



GTK 930 PRO - schwarz

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Glastürrahmen, Frontblende) Aluminium, schwarz lackiert; (Türgriff) Aluminium
- 2 Türen selbstschließend, dreifachverglast, mit Heizfolie gegen Glasbeschlagung
- 10 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolation: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: -15 / -18 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,205 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 1006 / 702 Liter
- Innenmaße: B 1133 x T 580 x H 1538 mm
- Außenmaße: B 1253 x T 760 x H 2003 mm
- 4 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 240 / 270 kg
- Kältemittel: R290, doppelter Kältekreislauf
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GTK 930 PRO - schwarz	453-1124	4017337067275

 230 V - 50 Hz - 1,205 kW	 -15 / -18 °C	 270
 Innen: B 1133 x T 580 x H 1538 mm Außen: B 1253 x T 760 x H 2003 mm	 10x B 551 x T 470 mm	 1006 / 702

SARO Tiefkühlschrank mit 3 Glastüren

Modell GTK 1480 PRO



GTK 1480 PRO

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Aluminium, weiß lackiert; (Glastürrahmen, Frontblende) Aluminium, schwarz lackiert; (Türgriff) Aluminium
- 3 Türen selbstschließend, dreifachverglast, mit Heizfolie gegen Glasbeschlagung
- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 3x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolation: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: -15 / -18 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,580 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 1563 / 1090 Liter
- Innenmaße: B 1760 x T 580 x H 1538 mm
- Außenmaße: B 1880 x T 760 x H 2003 mm
- 8 Räder (360° drehbar)
- Gewicht (netto/brutto): 305 / 355 kg
- Kältemittel: R290, doppelter Kältekreislauf
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
Modell GTK 1480 PRO	453-1125	4017337067282
 230 V - 50 Hz - 1,580 kW	 -15 / -18 °C	 355
 Innen: B 1760 x T 580 x H 1538 mm Außen: B 1880 x T 760 x H 2003 mm	 Mitte: 5x B 624 x T 470 mm Seiten: 10x B 551 x T 470 mm	 1563 / 1090

SARO Tiefkühlschrank mit 3 Glastüren

Modell GTK 1480 S PRO - schwarz



GTK 1480 S PRO - schwarz

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Glastürrahmen, Frontblende) Aluminium, schwarz lackiert; (Türgriff) Aluminium
- 3 Türen selbstschließend, dreifachverglast, mit Heizfolie gegen Glasbeschlagung
- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 3x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolation: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: -15 / -18 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,580 kW
- Roste mit verstärktem Drahtgeflecht
- Inhalt (brutto/netto): 1563 / 1090 Liter
- Innenmaße: B 1760 x T 580 x H 1538 mm
- Außenmaße: B 1880 x T 760 x H 2003 mm
- 8 Räder (360° drehbar)
- Gewicht (netto/brutto): 305 / 355 kg
- Kältemittel: R290, doppelter Kältekreislauf
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GTK 1480 S PRO - schwarz	453-11251	4017337067299
 230 V - 50 Hz - 1,580 kW	 -15 / -18 °C	 355
 Innen: B 1760 x T 580 x H 1538 mm Außen: B 1880 x T 760 x H 2003 mm	 Mitte: 5x B 624 x T 470 mm Seiten: 10x B 551 x T 470 mm	 1563 / 1090

SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN
Modell GN 700 BT PRO



GN 700 BT PRO

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Roste: 3 Roste B 530 x H 650 mm, höhenverstellbar, 1 Bodenrost B 510 x T 605mm
- Tür selbstschließend, abschließbar; Türanschlag wechselbar
- Geprägte Seitenwände und abgerundete Innenecken für leichte Reinigung
- 15 Ebenen
- Hocheffizienter Kompressor für Energieersparnis
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 100 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: -18 / -22 °C
- 4 Füße: H 110-170 mm
- Anschluss: 230V - 50 Hz - 0,250 kW
- Inhalt (brutto/netto): 560 / 408 L
- Innenmaße: B 533 x T 700 x H 1501 mm
- Außenmaße: B 740 x T 875 x H 2090 mm
- Gewicht (netto/brutto): 138 / 147 kg
- Kältemittel R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
- Hochleistungsgerät!

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GN 700 BT PRO	323-1410	4017337068012

230 V - 50 Hz - 0,250 kW	-18 / -22	147
Innen: B 533 x T 700 x H 1501 mm Außen: B 740 x T 875 x H 2090 mm	3 x B 530 x T 650 mm 1 x B 510 x T 605 mm	560 / 408

SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN
Modell GN 1410 BT PRO



GN 1410 BT PRO

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Roste: 6 Roste B 530 x T 650 mm, höhenverstellbar, 2 Bodenroste B 538 x T 630 mm
- 2 Türen selbstschließend, abschließbar
- Abgerundete Seitenwände und Innenkanten für einfache Reinigung
- 15 Ebenen
- Hocheffizienter Kompressor für Energieersparnis
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 90 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: -18 / -22 °C
- 4 Füße, H 110-170 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,270 kW
- Inhalt (brutto/netto): 1300 / 940 L
- Innenmaße: B 1240 x T 700 x H 1501 mm
- Außenmaße: B 1420 x T 875 x H 2090 mm
- Gewicht (netto/brutto): 208 / 226 kg
- Kältemittel R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
- Hochleistungsgerät!

Modell	Bestell Nr.	GTIN
GN 1410 BT PRO	323-1415	4017337068029

230 V - 50 Hz - 0,270 kW	-18 / -22	226
Innen: B 1240 x T 700 x H 1501 mm Außen: B 1420 x T 875 x H 2090 mm	6 x B 530 x T 650 mm 2 x B 538 x T 630 mm	1300 / 940



 **+49 (0) 28 22 / 92 58 - 0**

 info@saro.de

 www.saro.de